De dLight Box wordt ingebouwd in je Ford CMAX, Kuga of Focus door 6 kabels aan sluiten in de voetruimte van de passagier:

Voordat u begint

1 Zorg ervoor dat u beschikt over de code van uw radio
2 Ontkoppel de batterij
3 Duw de passagiersstoel maximaal naar achter om werkruimte te creëren

Demontage

Zekeringkast openen (Connector C96, C102, C103)

1 Onder het dashbord in de voetenruimte van de passagier, verwijder je de stoffen bekleding die de zekeringkast dekt. Deze wordt op zijn plaats gehouden door twee gele plastieken clips. Knijp op de clips om deze te ontgrendelen en te verwijderen.
2 Laat de zekeringkast zakken door de 2 zwarte schroeven vooraan los te maken. De kast zal voorover kantelen om toegang tot zekeringen te geven.

Toegang tot connector C111

De connector C111 is te vinden achter het kunststof paneel aan de voet van de A-stijl in de voetruimte aan de passagierskant.

Alles is vastgemaakt met clips en kan verwijderd worden zonder gereedschap, gewoon door voorzichtig te trekken:

1. Verwijder de horizontale sierstrip onderaan de handschoenkast (naar de stoel trekken). *Enkel op Kuga & CMax, niet op Focus.*
2. Open de handschoenkast en verwijder de sierstrook tussen de handschoenkast en deur (naar de stoel trekken)
3. Verwijder het kunststof paneel aan de voet van de A-stijl tussen de handschoenkast en de vloer (naar het stuur trekken).

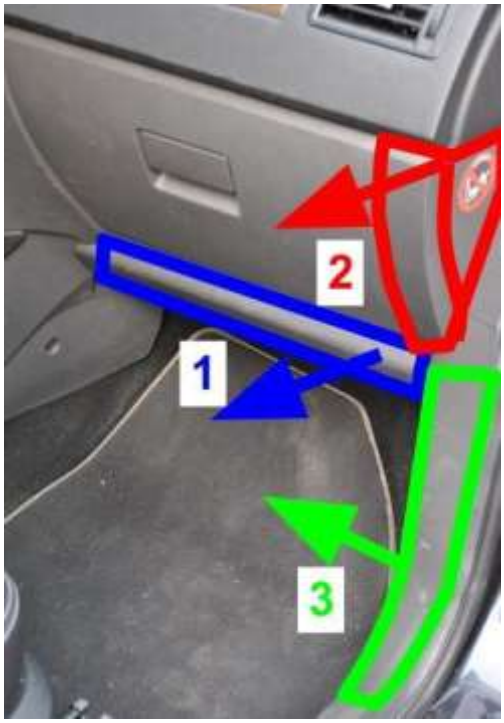

Montage dLightBox

Afhankelijk van het bouwjaar van je Ford zijn er 2 verschillende versies van zekeringkasten. De verschillen hebben enkel betrekking tot de plaats van de zekeringen. De connectoren C96, C102 en C103 staan op dezelfde locaties.

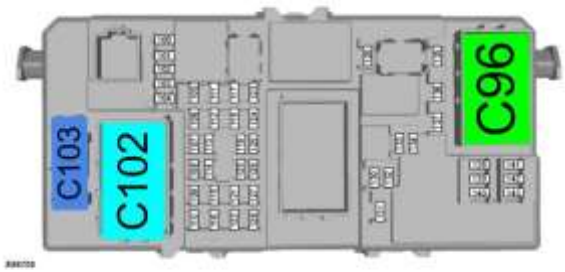

Verbind 4 kabels van de dLightBox, door middel van Scotchlokklemmen, met kabels van connectoren C96, C102 en C103 volgens onderstaande beschrijving:

1 Connector **C96**: **Groen / Witte** kabel op pin **7** → **Witte** kabel van dLightBox

2 Connector **C102**: **Zwarte** kabel op pin **19** → **Zwarte** kabel van dLightBox
3 Connector **C102**: **Groen / Rode** kabel op pin **30** → **Rode** kabel van dLightBox
4 Connector **C103**: **Groen / Rode** kabel op pin **5** → **Groene** kabel van dLightBox

Door de connectoren C96 en C102 los te maken kan je de pinnummers aan de onderkant gemakkelijk zien.

De laatste 2 kabels moeten als volgt verbonden worden:

5 Op connector C111 moet de **Groen / Gele** kabel op pin **19** (Pin 19 is de de eerste op de middelste rij) doorgeknipt worden (op 5 cm van connector).

a Verbindt beide uiteindes van de doorgeknipte kabel met krimp buisjes met volgende kabels van de dLightBox:
b **Groen / Gele** kabel naar **boven** → **Bruine** kabel van de dLightBox
c **Groen / Gele** kabel naar **beneden** → **Blauwe** kabel van de dLightBox

De dLightBox is nu aangesloten, u kan de werking testen.

Montage van bekleding

Om alle panelen van de bekleding terug te installeren, doorloop de demontage procedure in omgekeerde volgorde.

Niet vergeten:

- Voer de radio code opnieuw in
- Indien u elektrische ruiten heeft, calibreer ook de automatische opening en sluiting van de ruiten. Check hiervoor de gebruikershandleiding.